

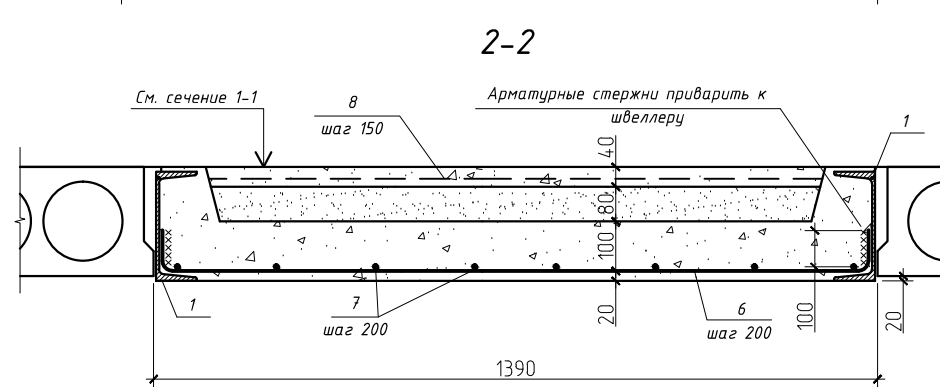
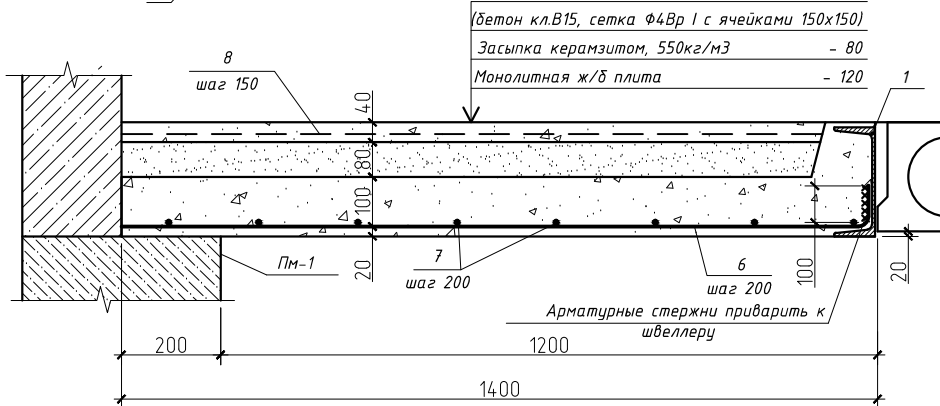


# Схема монолитного участка Ум-1

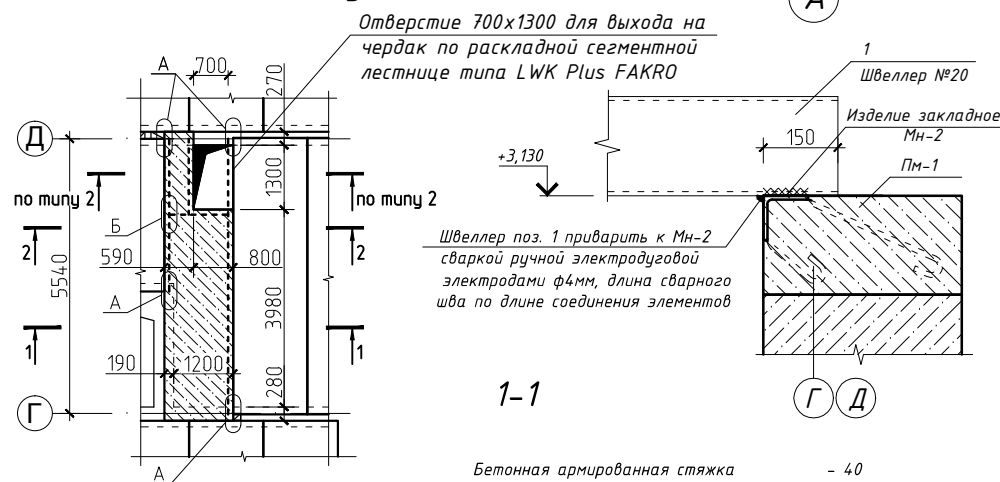

## Спецификация элементов монолитного участка Ум-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Участок монолитный Ум-1			
1	ГОСТ 8240 - 89	Швеллер №20, Лощ. = 11,50 м.п.	-	211.6	Лощ.
2	ГОСТ 8509 - 86	Уголок 90 х 8, Лощ. = 0,3 м.п.	-	3.28	Лощ.
3	ГОСТ 103 - 76*	Полоса 8 х 100, Лощ. = 0,30 м.п.	-	1.8	Лощ.
4	ГОСТ 103 - 76*	Полоса 8 х 120, Лощ. = 0,84 м.п.	-	6.05	Лощ.
5	ГОСТ 103 - 76*	Полоса 8 х 60, Лощ. = 0,84 м.п.	-	3.02	Лощ.
6	ДСТУ 3760 - 98	φ 10 А 400С, Лощ. = 38,0 м.п.	-	23.4	Лощ.
7	ДСТУ 3760 - 98	φ 8 А 240С, Лощ. = 42,0 м.п.	-	16.6	Лощ.
8	ГОСТ 6727-80*	φ 4 Вр I, Лощ. = 105,0 м.п.	-	9.45	Лощ.
		Материалы			
		Бетон кл. В15 в т.ч. на арм. стяжку	-		1,40 м³
		Керамзит ρ = 550 кг/м³	-		0,50 м³

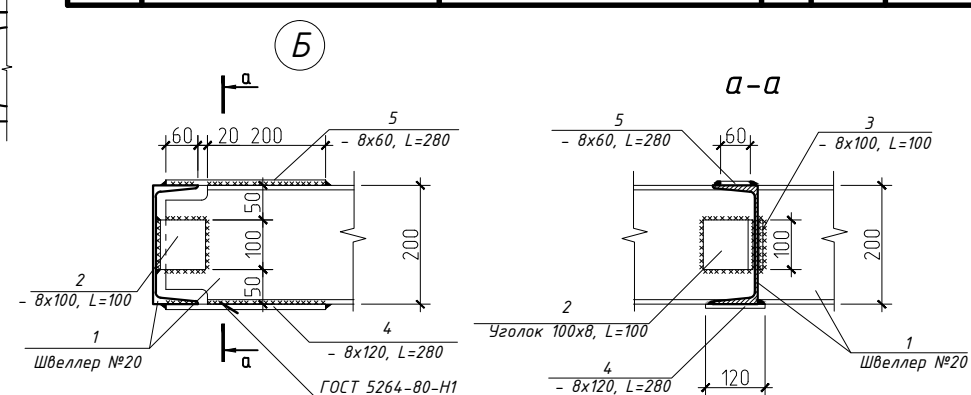

1. Стыки металлических балок из швеллеров №20 выполнять по узлу Б.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Индивидуальный жилой дом в снт.Козин, ул. Лодановского, Обуховский р-н, Киевская обл.			
ГАП	Купинский А					Индивидуальный жилой дом	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Сахарова						РП	17	
						Монолитный участок Ум-1	KUPINSKY & PARTNERS architectural bureau		