


## Развертка Р-6

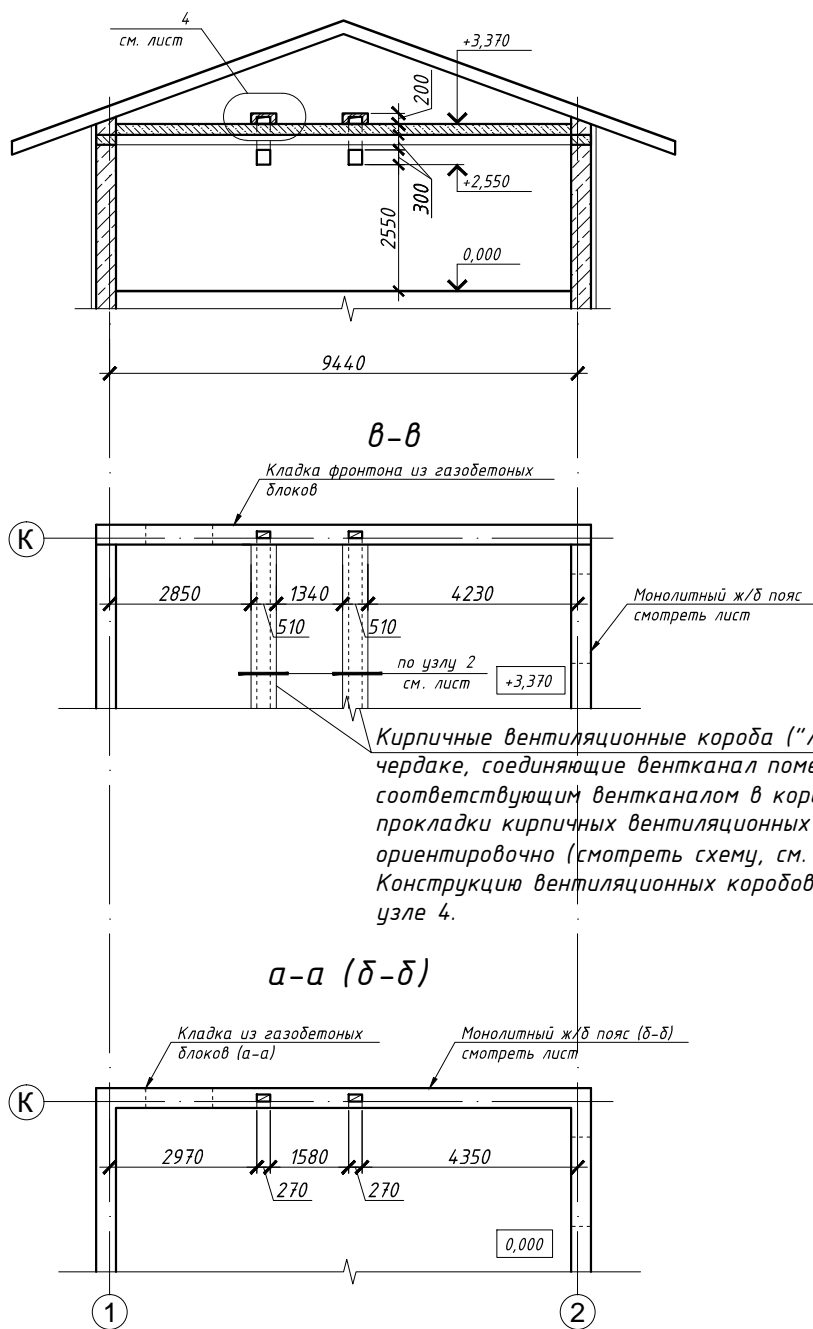

1. Кладку коренников Р-1...Р-5 выше отметки +3,370 (отметка верха плит перекрытия) рекомендуется выполнять из обыкновенного полнотелого глиняного кирпича марки М100 на цементно-песчаном растворе марки М75 с тщательным заполнением вертикальных и горизонтальных швов. Внутреннюю поверхность каналов швабровать.

2. Данный лист смотреть совместно со схемой расположения кирпичных коренников Р-1,,,,Р-7 и кладочным планом 1-го этажа.

[illegible]